


PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF

PAREMENT SIMPLE - SOUS DALLE BETON

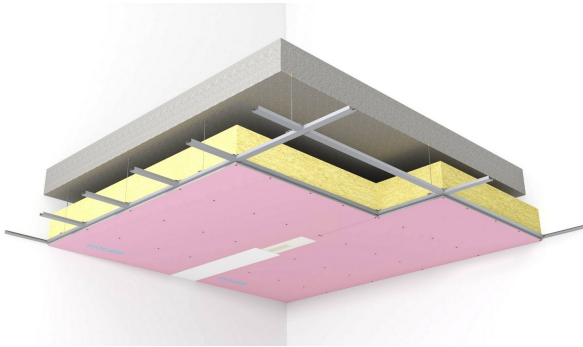

Plafond constitué par assemblage d'une plaque de plâtre BA15 FIREprotect NF Isolava, vissées sur une ossature en croix F47. Montage avec connecteur RF.

► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

► Les + Isolava

- + Gain de suspentes.
- + Pas de couvre-joints ni de languettes.
- + REI 120 mn.
- + Montage facile et rapide.
- + Coulisage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et 3000 mm).
- + Avec ou sans isolant.

► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE F47 (mm)	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	PORTEE(mm)	PAREMENT	PLENUM (mm)	PERFORMANCE
F47	1200	400	1200	1 BA15 FIREprotect	30	REI 120

► Références

N° PV : RS 21-021

► Poids indicatif

14 kg / m²