


STANDARD PLAQUE DE PLATRE STANDARD BA15

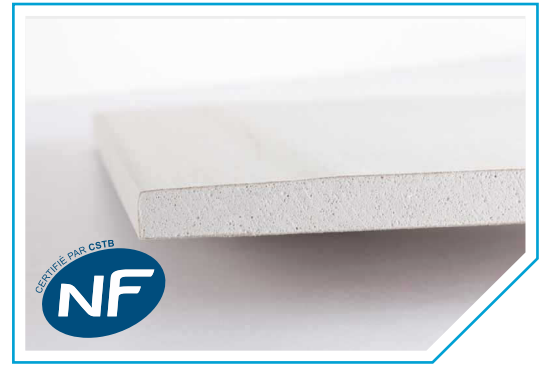

INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Prévues pour les systèmes constructifs en plaques de plâtre en cloisons, contre-cloisons et plafonds.

Avantages

- Idéale et adaptée à tous types de bâtiments et tout aménagement intérieur.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520 Type A

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)
Possibilité 4 BD

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)


EPAISSEUR
15 mm

LONGUEUR
2500 mm, 2600 mm
et 3000 mm

LARGEUR
1200 mm

CONDITIONNEMENT
20 plaques

 **Poids au m²**
13,5 kg / m²


 **Résistance mécanique**
Charge de la rupture à la flexion
Parallèle au sens de la production : ≥ 650 N
Perpendiculaire au sens de la production :
 ≥ 250 N

► Tolérances suivant NF EN 520 (selon procédures établies par cette même norme)

Longueur	Largeur	Épaisseur	Perpendicularité
0 mm - 5	0 mm - 4	$\pm 0,5$ mm	$\leq 2,5$ mm par mètre de largeur

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service