


BELGIPAN

CLOISON DE DISTRIBUTION

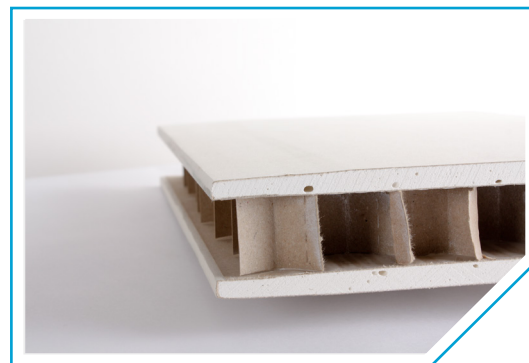

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS DE DISTRIBUTION

Composition

- Cloison de distribution constituée de deux plaques de plâtre BA 10 cartonnées à bords amincis collées, en usine, de part et d'autre d'un réseau alvéolaire.


Conception

- Conseillée pour les habitations, constructions neuves ou réhabilitation, distribution intérieure des locaux...

Avantages

- Rapidité et facilité de pose.
- Légèreté.
- Économique.
- 3 m² de cloison en une plaque.

Existe également en version hydro

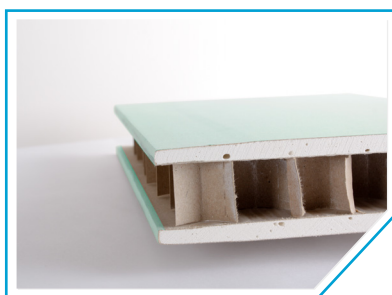

Plaque hydro classée H1 - Spéciale pièces humides

INFOS

UTILES

BORDS

- Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
- Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR

50 mm

LONGUEUR

2500 mm et 2600 mm

LARGEUR

1200 mm

POIDS AU M²

17,2 kg / m² (Belgipan)
18,2 kg / m² (Belgipan Hydro)

CONDITIONNEMENT

23 plaques / palette



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).