CORNIERE 24 / 30

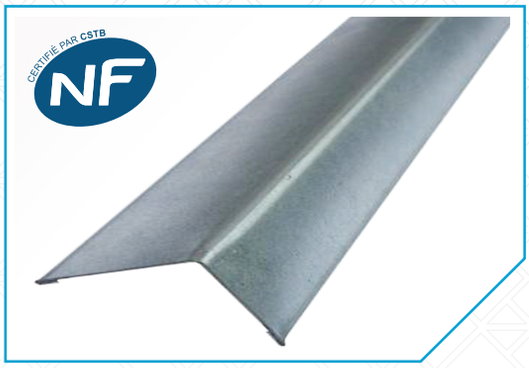

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de L.

Conception

- Facilite la pose, la mise à niveau de la fourrure. Dans le cadre de la réalisation d'un plafond, elle est posée sur la périphérie du mur et maintient la fourrure en bout.

Avantages

- Utilisation polyvalente (cloisons, contre-cloisons, plafonds).

Dimensions (mm)

Longueurs disponble	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 1
3 000 ± 3	30	24	5

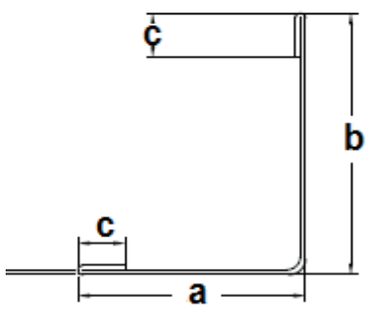

INFOS UTILES

TYPE D'ACIER
DX51D

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

REVETEMENT
Z 275

POIDS EN ML
0,253 kg

POIDS / BOTTE
15,2 kg

CONDITIONNEMENT
Botte de 20 unités
100 bottes / palette