# FOURRURE F47

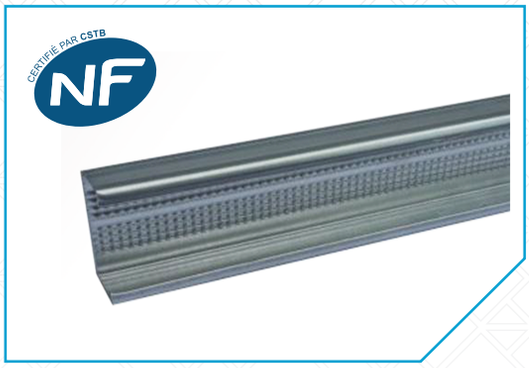


## DOMAINES D'APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

### Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de C.

### Conception

- Sert à l'aménagement de plafonds, doublages en plaques de plâtre sur ossature et plafonds suspendus en intérieur.

### Avantages

- «Gaufrage plus» pour un meilleur piquage de la vis sur l'ossature.

### Dimensions (mm)

| Longueurs disponble | a ± 0,5 | b ± 0,5 | c ± 1 |
|---|---|---|---|
| 3 000 ± 3<br>5 300 ± 5 | 47 | 18 | 6 |

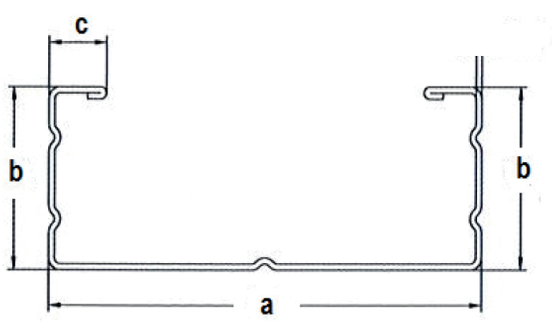


## INFOS UTILES

**TYPE D'ACIER**
DX51D

**ÉPAISSEUR**
0,6 ± 0,4

**REVETEMENT**
Z 140

**POIDS EN ML**
0,502 kg

**POIDS / BOTTE**
15,1 kg (3 000 mm)
26,6 kg (5 300 mm)

**CONDITIONNEMENT**
Botte de 10 unités
80 bottes / palette