LISSE CLIP

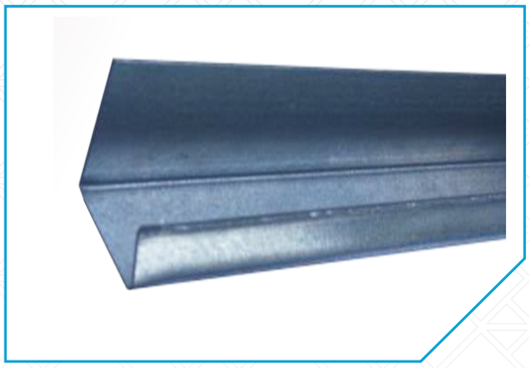

DOMAINES D'APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de U assymétrique.

Conception

- Permet de maintenir les fourrures sans vis et sans sertissage. Sert de lisse haute et basse, de lisse périphérique dans le cas de faux plafonds.

Avantages

- Pas de vissage des fourrures.

Dimensions (mm)

Longueurs disponble	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 1
3 000 ± 3	30	24	5

INFOS UTILES

TYPE D'ACIER
DX51D

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

REVETEMENT
Z 275

POIDS EN ML
0,253 kg

POIDS / BOTTE
7,6 kg

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
128 bottes / palette