


LISSE CLIP

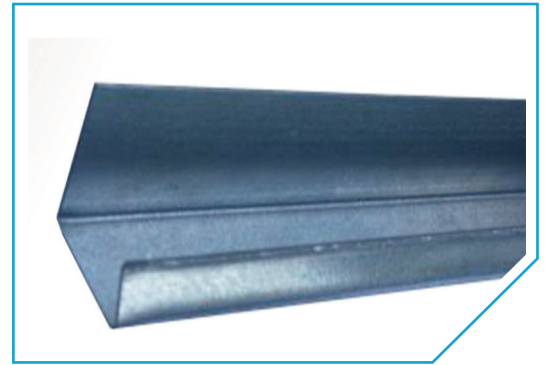

DOMAINES D'APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de U asymétrique.

Conception

- Permet de maintenir les fourrures sans vis et sans sertissage. Sert de lisse haute et basse, de lisse périphérique dans le cas de faux plafonds.

Avantages

- Pas de vissage des fourrures.



Dimensions (mm)

Longueurs disponibles	a	b	c
	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	± 1
3000 ± 3	30	24	5

INFOS

UTILES

TYPE D'ACIER
DX51D

EPAISSEUR
 $0,54 \pm 0,4$ mm

REVETEMENT
Z - 275g / m²

POIDS EN ML
0,253 kg / ml

POIDS / PALETTE (KG)
152 kg

CONDITIONNEMENT
Boîte de 20 unités
400 unités / palette