


RAIL

48 / 62 / 70 / 90

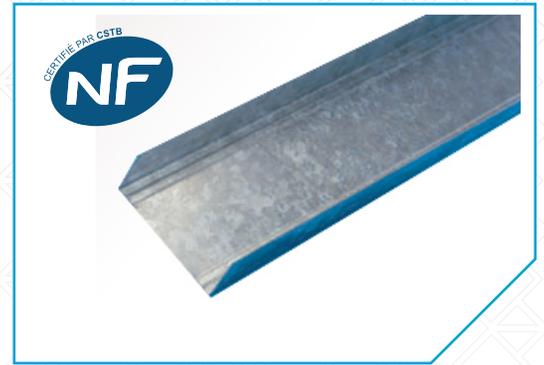

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de U.


Conception

- Fixé au sol, au mur ou au plafond, il maintient les montants métalliques pour la réalisation de cloisons, contre-cloisons et de plafonds à parements en plaques de plâtre.



Dimensions (mm)

Rail	Longueurs disponible	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5
R48	3 000 ± 3	48	28	28
R62		62	28	28
R70		70	28	28
R90		90	28	28

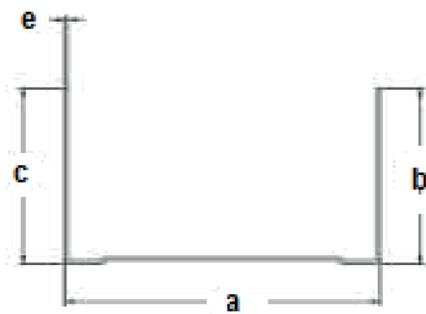

INFOS

UTILES

TYPE D'ACIER
DX51D

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

REVETEMENT
Z - 275g / m²

POIDS EN ML
R48 : 0,412 kg ML
R62 : 0,467 kg ML
R70 : 0,502 kg ML
R90 : 0,584 kg ML

POIDS / BOTTE
R48 : 12,4 kg
R62 : 14 kg
R70 : 15,1 kg
R90 : 17,5 kg

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
R48 : 112 boîtes / palette
R62 : 84 boîtes / palette
R70 : 84 boîtes / palette
R90 : 56 boîtes / palette