


RAIL

48 / 70 / 90

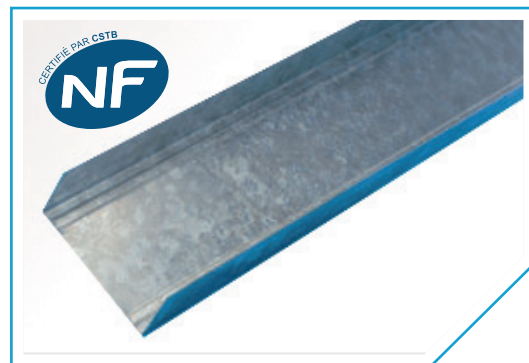

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de U.

Conception

- Fixé au sol, au mur ou au plafond, il maintient les montants métalliques pour la réalisation de cloisons, contre-cloisons et de plafonds à parements en plaques de plâtre.

INFOS

UTILES

TYPE D'ACIER
DX51D

EPAISSEUR
0,54 ± 0,4 mm

REVETEMENT
Z - 275g / m²

POIDS EN ML
R48 : 0,412 kg / ml
R70 : 0,502 kg / ml
R90 : 0,584 kg / ml


POIDS / PALETTE (KG)
R48 : 593 kg
R70 : 782 kg
R90 : 421 kg

CONDITIONNEMENT
Boîte de 10 unités
R48 : 480 unités / palette
R70 : 320 unités / palette
R90 : 240 unités / palette



Dimensions (mm)

Rail	Longueurs disponibles	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5
R48	3000 ± 3	48	28	28
R70	3000 ± 3	70	28	28
R90	3000 ± 3	90	28	28

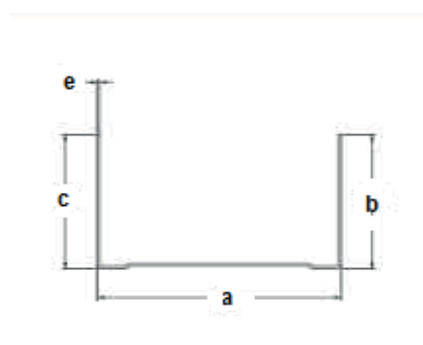

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service