




ISOPR 2

ENDUIT POUR JOINTS PRISE 2 H

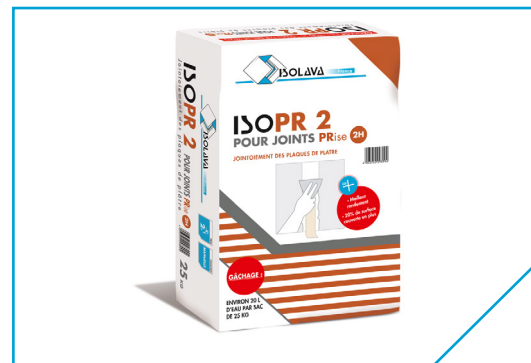

INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Enduit poudre à prise très rapide pour le jointoiment et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- 20 % de surface couverte en plus.
- Meilleur rendement chantier.
- Redoublement rapide.
- Rebouchage inférieur à 5 mm.
- Pas de retrait.



Consommation
Entre 250 et 300 g / m²



Temps d'emploi
2 H



Temps de redoublement *
2 à 4 H



Gâchage
Manuel ou mécanique
Environ 20 L d'eau / sac de 25 kg

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

COULEUR
Blanc

TYPE D'ENDUIT
Prise

TEMPS DE PRISE
Très rapide

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1125 kg (45 sacs / palette)

* En fonction des conditions climatiques.

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).