




ISOPR 8

ENDUIT POUR JOINTS PRISE 8 H

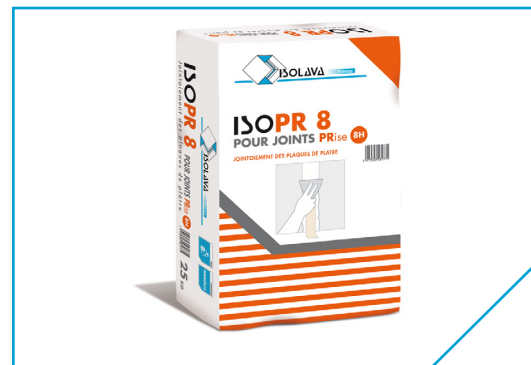

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Enduit poudre à prise lente pour le jointoiment et la finition avec bandes à joints papier normalisées.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- 20 % de surface couverte en plus.
- Meilleur rendement chantier.
- Temps d'utilisation adapté aux chantiers importants.



Consommation
Entre 250 et 300 g / m²



Temps d'emploi
8 H et plus



Temps de redoublement *
12 à 24 H



Gâchage
Manuel ou mécanique
Environ 20 L d'eau / sac de 25 kg

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

INFOS

UTILES

COULEUR

Blanc

TYPE D'ENDUIT

Prise

TEMPS DE PRISE

Lent

APPLICATION

Manuelle

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1125 kg (45 sacs / palette)



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* En fonction des conditions climatiques.

ISOLAVA

À cheval sur la qualité de service