MP75
PLATRE A PROJETER

DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Plâtre mécanique à projeter monocouche pour murs et plafonds intérieurs, s'appliquant mécaniquement sur tous supports* minéraux rugueux et absorbants.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Rendement important.
- Onctueux.
- Dressage facile.

Consommation
8 à 10 kg / m²
sur une épaisseur moyenne de 10 mm

Temps d'emploi
3 H

Classe de réaction au feu du matériau

A1

INFOS UTILES

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Mécanique

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
8 mois en emballage d'origine non ouvert

POIDS / PALETTE
1 125 kg (45 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

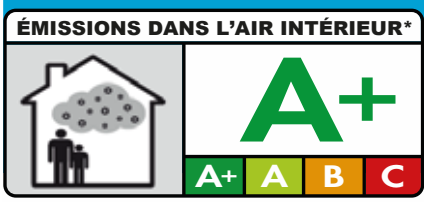

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Voir support DTU 25-1.