


# PLAFOND EASY METAL M RF

PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BETON

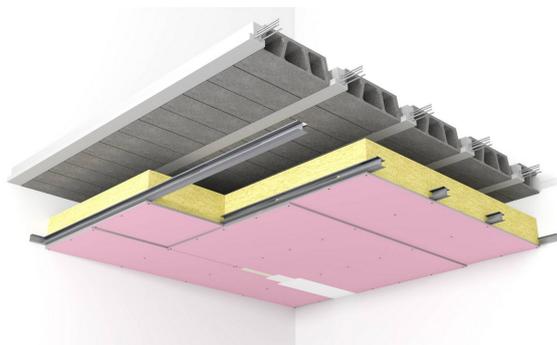

Plafond constitué par assemblage d'une ou plusieurs plaques de plâtre FIREprotect NF Isolava, vissées sur une ossature métallique, en autoportant.

## ► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

## ► Les + Isolava

- + REI 60 mn.
- + Montage facile et rapide.

## ► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	PORTEE(mm)	PAREMENT	PLENUM (mm)	PERFORMANCE
Double M48	1,95	2 BA13 FIREprotect	600	REI 60
Double M70		2 BA13 FIREprotect	600	REI 60
Double M90		2 BA13 FIREprotect	600	REI 60

## ► Références

N° PV : RS 21-029

## ► Poids indicatif

21,5 kg/m<sup>2</sup> (2 BA 13)