


PLAFOND EASY FIX

PAREMENT DOUBLE - FIXATION DIRECTE SOUS PLANCHER BOIS

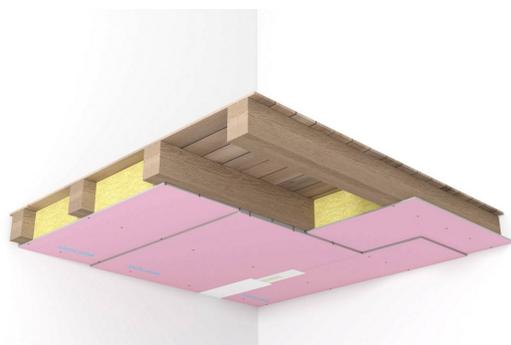

Plafond constitué par assemblage de deux plaques de plâtre BA13 FIREprotect NF Isolava, fixation directe sous plancher bois avec laine de roche impérative.

► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

► Les + Isolava

+ Support admissible : plancher bois.

► Caractéristiques techniques

PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCE
2 BA13 FIREprotect	Laine de roche 100 mm *	EI 60

* masse volumique minimum de 105 KG / m³.

► Références

Extension du RS 17-001

► Poids indicatif

21,5 kg / m²