


# PLAFOND EASY METAL M RF

PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE BOIS

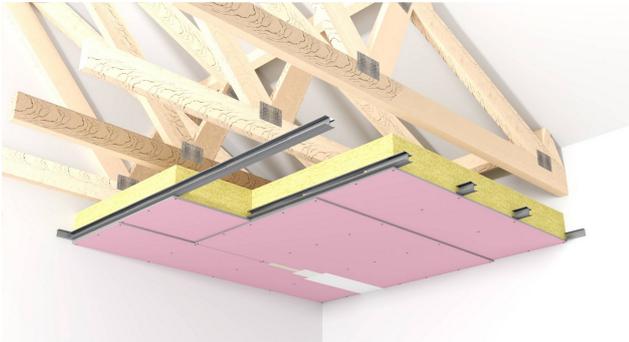

Plafond constitué par assemblage de deux plaques de plâtre BA13 FIREprotect NF Isolava sur double montant métallique en autoportant.

## ► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

## ► Les + Isolava

- + R 60 mn.
- + Montage facile et rapide.

## ► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	PORTEE(mm)	PAREMENT	PLENUM (mm)	PERFORMANCE
Double M48	1,95	2 BA13 FIREprotect	600	R 60
Double M70		2 BA13 FIREprotect	600	R 60
Double M90		2 BA13 FIREprotect	600	R 60

## ► Références

N° PV : RS 21-029

## ► Poids indicatif

21,5 kg / m<sup>2</sup> (2 BA 13)