


PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF STAR

PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BETON

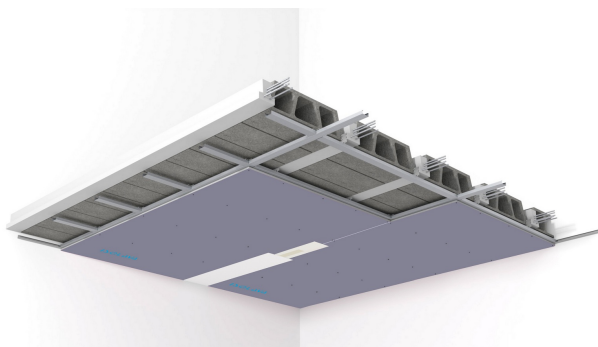

Plafond constitué par assemblage de deux plaques de plâtre BA13 STARprotect R' NF Isolava, vissées sur une ossature en croix F47. Montage avec connecteur RF.

► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

► Les + Isolava

- + Gain de suspentes.
- + Pas de couvre-joints ni de languettes.
- + REI 60 mn.
- + Montage facile et rapide.
- + Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et 3000 mm).

► Caractéristiques techniques

| TYPE OSSATURE | ENTRAXE F47 (mm) | ENTRAXE DES MONTANTS (mm) | PORTEE(mm) | PAREMENT | PLENUM (mm) | PERFORMANCE |
|---------------|------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
| F47 | 1200 | 400 | 1200 | 2 BA13 STARprotect R' | 30 | REI 60 |

► Références

N° PV : RS 21-021

► Poids indicatif

26,5 kg / m²