


# CLOISON EASY METAL D 72/48 STAR

PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STARPROTECT R'

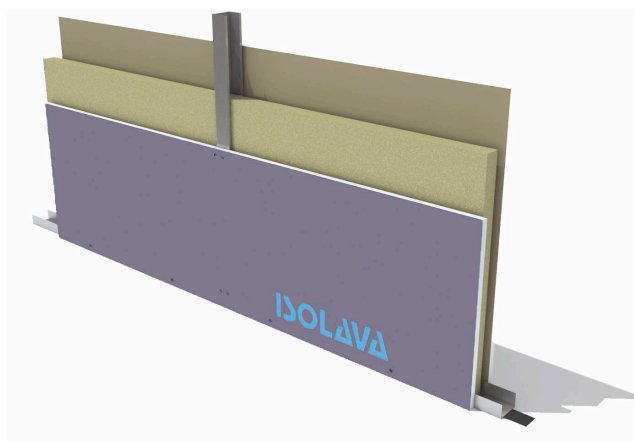

Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA13 STARprotect R' NF Isolava de largeur 600 ou 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 48 mm.

## ► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation.

## ► Les + Isolava

- + Résistance au feu EI 30 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.
- + Hydrofuge.
- + Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.
- + Amélioration de la qualité de l'air.
- + Parfaitement adapté à tous les ERP et logements collectifs et individuels.

## ► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCE
			SIMPLE	DOUBLE			
72/48	48/35	400	3100	3800	1 BA13	Avec / Sans laine minérale	EI 30*
		600	2700	3400			

\* Avec / Sans laine minérale

## ► Références

---

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41  
N° PV : RS16-087 + Rec.

## ► Poids indicatif

---

27,7 kg / m<sup>2</sup>