


# CLOISON EASY METAL D 100/70 FEU

PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES FIREPROTECT

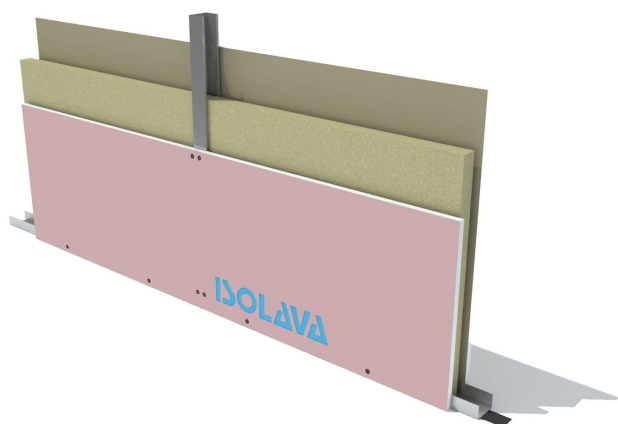

Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA15 FIREprotect NF Isolava de largeur 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 70 mm.

## ► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons doivent être conformes au DTU 25-41.

## ► Les + Isolava

- + Résistance au feu EI 60 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.

## ► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCE
			SIMPLE	DOUBLE			
100/70	70/35	400	4200	4800	1 BA15	Avec / Sans laine minérale	EI 60
		600	3350	3850			

## ► Références

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41  
N° PV : RS16-087 + Rec.

## ► Poids indicatif

30 kg / m<sup>2</sup>