


CONTRE CLOISON EASY METAL M 18

PLAQUES TECHNIQUES BA18 900 MM

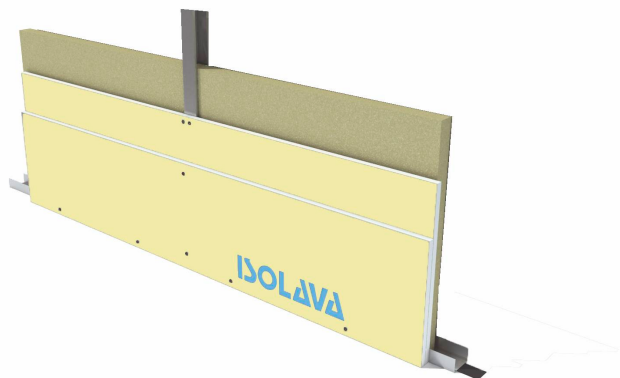

Contre-cloison constituée par assemblage d'une ou deux plaques BA18 Haute Dureté NF Isolava sur la même face de largeur 900 mm, vissées sur des montants métalliques, avec ou sans isolant, en fonction des performances à obtenir.

► Domaines d'emploi

Les contre-cloisons Easy Métal permettent d'isoler en doublant la paroi existante. Les contre-cloisons doivent être réalisées conformément au DTU 25-41 ; à savoir, les ouvrages constitués d'une seule plaque sont admissibles dans les logements et parties privatives dans les logements collectifs (cas A du DTU 25-41). Cas B du DTU 25-41, autres emplois que ceux visés dans le cas A (ERP, tertiaire...)

► Les + Isolava

- + Résistance au feu EI 30 mn et EI 60 mn (avec deux plaques HD).
- + Performance acoustique.
- + Résistance aux chocs.
- + Montage facile.

► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCE	
			SIMPLE	DOUBLE				
CC 48/1	48/35	450	2000		2400	1 BA 18	Avec isolant	EI 30
CC 48/2	48/35	450	2350		2850	2 BA 18	Avec isolant	EI 60
CC 70/1	70/35	450	2500		2950	1 BA 18	Avec isolant	EI 30
CC 70/2	70/35	450	2950		3550	2 BA 18	Avec isolant	EI 60
CC 90/1	90/35	450	2900		3450	1 BA 18	Avec isolant	EI 30

CC 90/2

90/35

450

3450

4100

2 BA 18

Avec isolant

EI 60

► Références

► Entraxe de vissage 25 cm

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41

Extension classement du PV RS 16-088