


PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF

PAREMENT SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE - SOUS CHARPENTE BOIS

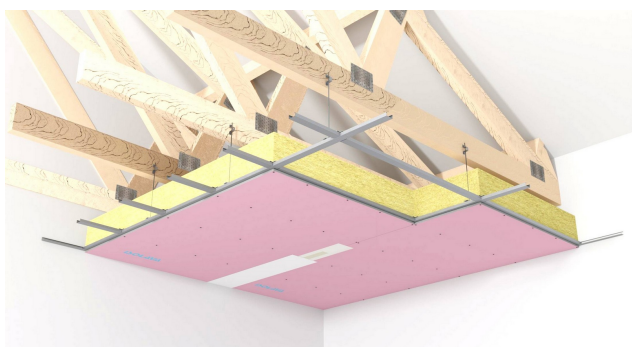

Plafond constitué par assemblage d'une ou plusieurs plaques de plâtre FIREprotect NF Isolava, vissées sur une ossature en croix F47. Montage avec connecteur RF.

► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

► Les + Isolava

- + Gain de suspentes.
- + Pas de couvre-joints ni de languettes.
- + R 45 mn* sans isolant / R 60 à 120 mn avec isolant.
- + Montage facile et rapide.
- + Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et 3000 mm).

► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE F47 (mm)	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	PORTEE(mm)	PAREMENT	PLENUM (mm)	ISOLATION	PERFORMANCE
F47	1200	400	1200	1 BA 15 Fireprotect	30	Avec isolant	R 60
F47	1200	400	1200	1 BA 15 Fireprotect	30	Sans isolant	R 45*
F47	1200	400	1200	2 BA 13 Fireprotect	30	Avec isolant	R 60
F47	1200	400	1200	2 BA 13 Fireprotect	30	Sans isolant	R 45

F47	1200	300	600	3 BA 15 Fireprotect	30	Avec ou sans isolant	R 120
-----	------	-----	-----	---------------------	----	-------------------------	-------

* Si et seulement si la hauteur du plénum est > ou = à 300 mm alors R 60.

► Références

N° PV : RS 21-021

► Poids indicatif

14 kg / m² (1 BA 15) / 21,5 kg / m² (2 BA
13) /
41 kg / m² (3 BA 15)