


HAUTE DURETE PLAQUE DE PLATRE HD BA13

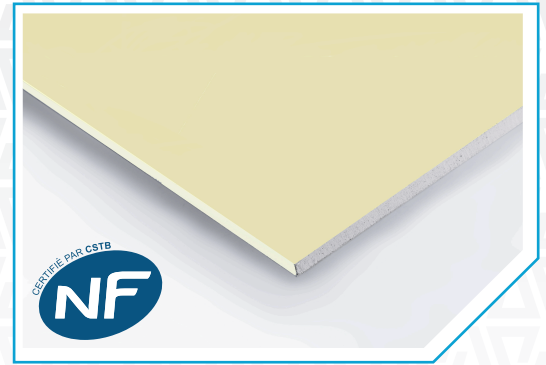

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité.

Conception

- Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).

Avantage

- Haute dureté superficielle.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



► **Poids indicatif au m²**
11,5 kg / m²



► **Dureté superficielle**
Empreinte ≤ 15 mm

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type I

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Jaune

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

12,5 mm

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

LARGEUR

1 200 mm

CONDITIONNEMENT

50 plaques

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

ISOLAVA

www.isolava.fr