


# ISOMUR

## CARREAU DE PLATRE

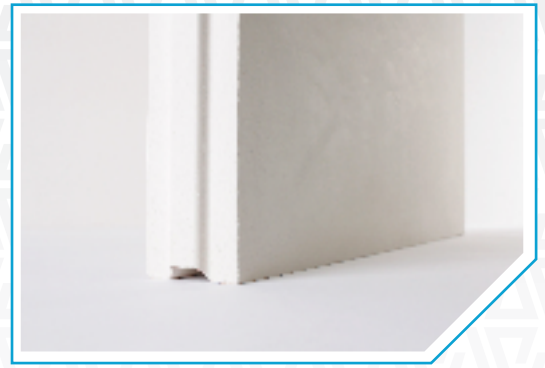

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

## INFOS

### UTILES

### Composition

- Carreau standard en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non arrondis pour la pose par emboitement.

### Conception

- Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

### Avantages

- 3 carreaux au m<sup>2</sup>.
- Bonne résistance au feu.

**COULEUR CARTON**  
Blanc

**ÉPAISSEURS**  
50 mm, 70 mm et 100 mm

**LONGUEUR**  
501 mm

**LARGEUR**  
666 mm

**POIDS / PIECE**  
15,5 kg (50 mm)  
21 kg (70 mm)  
30,4 kg (100 mm)

**CONDITIONNEMENT**  
60 carreaux / palette (50 mm)  
42 carreaux / palette (70 mm)  
30 carreaux / palette (100 mm)

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

PV n° R505-112/C + reconduction 17/2 (Cloisons 7 et 10 cm).



FR  
**TRIEZ  
RÉEMPLOYEZ  
RECYCLEZ**



Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).