


Largeur 600 mm
disponible

STANDARD PLAQUE DE PLATRE STANDARD BA13

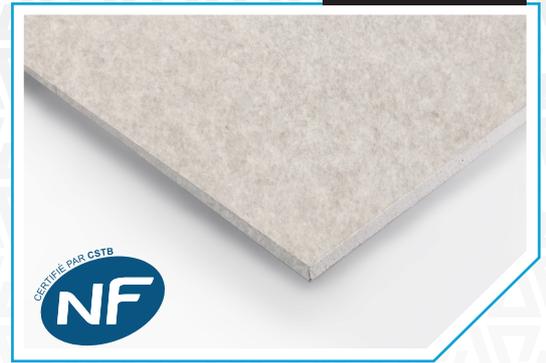

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Prévue pour la construction de cloisons, plafonds et contre-cloisons les plus courantes. Elle est utilisée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

Avantages

- Plaque fibrée pour une résistance supérieure.
- Idéale et adaptée à tous types de bâtiments et tout aménagement intérieur en neuf comme en rénovation.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



► **Poids indicatif au m²**
8,7 kg / m²

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type A

BORDS

Bords longitudinaux :

BA (bords amincis)

Bords transversaux :

BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

12,5 mm

LONGUEURS

2 000 mm, 2 400 mm, 2 500 mm,
2 600 mm, 2 700 mm, 2 800 mm,
3 000 mm, 3 200 mm, 3 400 mm
et 3 600 mm

LARGEURS

600 mm* et 1 200 mm

*Uniquement en 2 500 et 2 600 mm

CONDITIONNEMENT

20 à 50 plaques en 1 200 mm

(en fonction des longueurs)

80 plaques en 600 mm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).