


LISSE CLIP

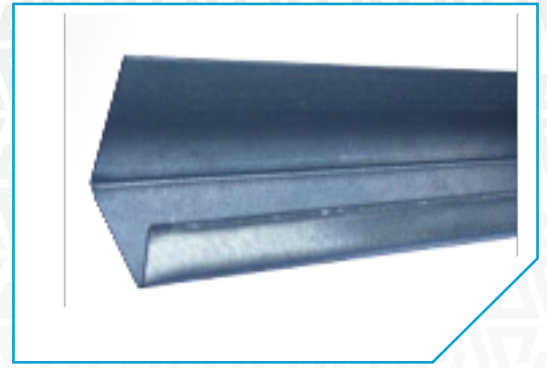

DOMAINES D'APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de U asymétrique.

Conception

- Permet de maintenir les fourrures sans vis et sans sertissage. Sert de lisse haute et basse, de lisse périphérique dans le cas de faux plafonds.

Avantage

- Pas de vissage des fourrures.

INFOS

UTILES

TYPE D'ACIER
DX51D

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

REVETEMENT
Z 275

POIDS EN ML
0,253 kg

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
128 bottes / palette



► Dimensions (mm)

Longueurs disponibles	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 1
3 000 ± 3	30	24	5



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr