


HYDROMUR LEGER CARREAU DE PLATRE HYDROFUGE

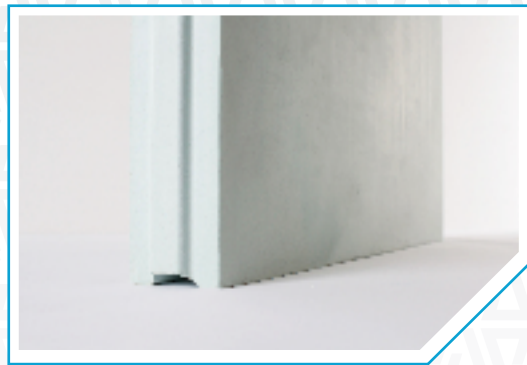

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Carreau léger hydrofuge en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non arrondis pour la pose par emboitement.

Conception

- Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

Avantages

- Plus léger que l'HYDROMUR standard.
- Résistance à l'humidité.
- Facilité de mise en œuvre.

INFOS

UTILES

COULEUR CARTON
Vert

ÉPAISSEUR
70 mm

LONGUEUR
501 mm

LARGEUR
640 mm

POIDS / PIECE
18,5 kg (70 mm)

CONDITIONNEMENT
42 carreaux / palette (70 mm)

► Classe de réaction au feu du matériau

A1



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).