


Largeurs 900 mm
et 1 200 mm

HAUTE DURETE PLAQUE DE PLATRE HD BA18

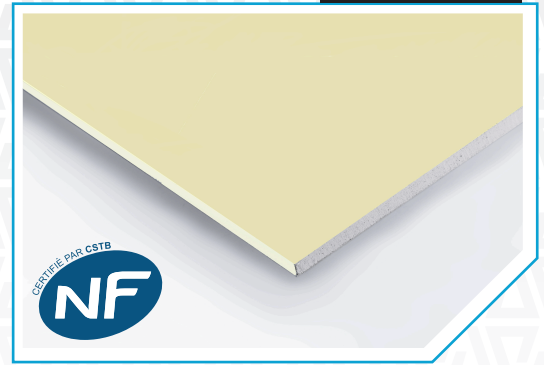

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité.

Conception

- Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).

Avantage

- Haute dureté superficielle

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type I

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Jaune

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

18 mm

LONGUEURS

2 400 mm, 2 500 mm, 2 600 mm,
2 700 mm, 2 800 mm et 3 000 mm

LARGEURS

900 mm et 1 200 mm

CONDITIONNEMENT

36 plaques

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



► **Poids indicatif au m²**
16,5 kg / m² (900 mm)
14,3 kg / m² (1 200 mm)



► **Dureté superficielle**
Empreinte ≤ 15 mm

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

ISOLAVA

www.isolava.fr