


COMBIPLAC' H

PLAQUE DE PLATRE

COMBIPLAC' BA25 HYDRO

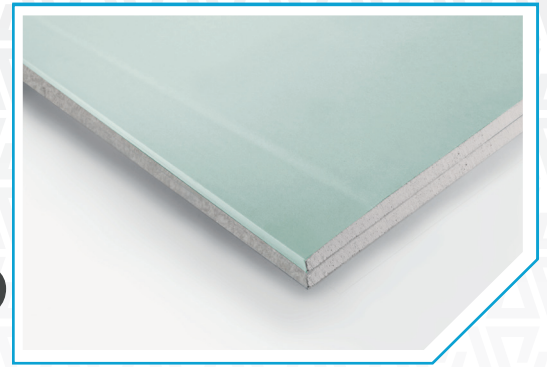

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre composée de deux plaques spécifiques collées en usine (1ère plaque THD H1 12,5 mm et 2ème plaque Standard 12,5 mm) avec un film acoustique permettant des performances acoustiques élevées.

Conception

- Prévue pour la construction de cloisons et contre-cloisons en milieu humide EB+ privatif. Elle est utilisée pour tous types de bâtiments, en neuf comme en rénovation.

Avantages

- Répond à des performances acoustiques élevées.
- Résistance aux chocs.
- Idéale en milieu humide.



► **Poids indicatif au m²**
22,3 kg / m²

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE

Conforme à la norme
NF EN 14190:2014

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Hydro : 1ère plaque
Ivoire : 2ème plaque

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (sur le BA)

ÉPAISSEUR

25 mm

LONGUEURS

2 500 mm, 2 600 mm, 2 800 mm
et 3 000 mm

LARGEUR

900 mm

CONDITIONNEMENT

25 plaques



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU




DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

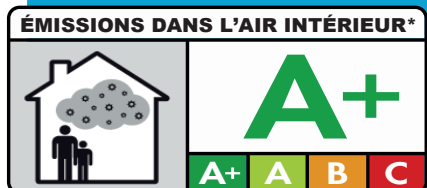

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).