


CLOISON BA50

CLOISON DE DISTRIBUTION

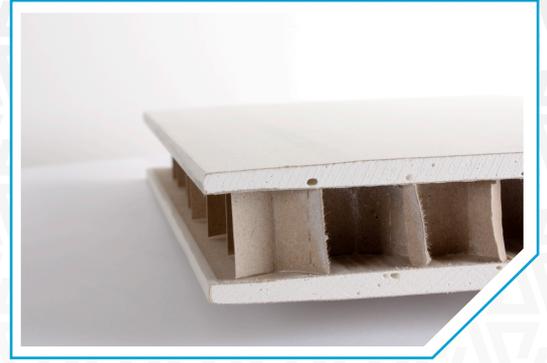

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS DE DISTRIBUTION

Composition

- Cloison de distribution constituée de deux plaques de plâtre BA 10 cartonnées à bords amincis collées, en usine, de part et d'autre d'un réseau alvéolaire.

Conception


- Conseillée pour les habitations, constructions neuves ou réhabilitation, distribution intérieure des locaux...

Avantages

- Rapidité et facilité de pose.
- Économique.
- 3 m² minimum de cloison en une plaque.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

Existe également en version hydro

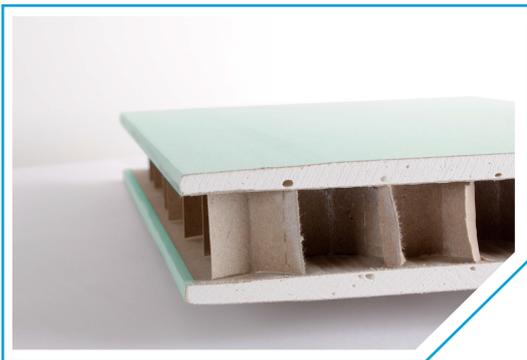

CLOISON BA50 hydro classée H1.

- Conseillé pour les espaces humides (Locaux de type EB+ privatifs).

► Classe de réaction au feu du matériau

B-s1, d0



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

INFOS

UTILES

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON
Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)
Étiquette palette

ÉPAISSEUR
50 mm

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm et
2 700 mm

LARGEUR
1 200 mm

POIDS INDICATIF AU M²
17,2 kg / m² (CLOISON BA50)
18,2 kg / m² (CLOISON BA50 Hydro)

CONDITIONNEMENT
23 plaques

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+
A+ A B C

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).