DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0083_CloisonBA50H_2013-06-18

01_ Code d'identification unique du produit type : **CloisonBA50H - Cloison alvéolaire hydrofugées BA50**

02_

03_ Usage(s) prévu(s) : Cloison alvéolaire pour la construction

Fabricant :
B. & N. Knauf et Cie - Isolava G.C.V.
Ooigemstraat 12, 8710, Wielsbeke, Belgium
05_ **Téléphone : +32 56 67 44 00 | Fax : +32 56 67 44 59 | www.isolava.fr**

06_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4

07_ Norme harmonisée : EN 520 + A1: 2009

Performance(s) déclarée(s) :

Résistance au cisaillement	N/A
Réaction au feu	A2-s1, d0 (B)
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau µ	10
Charge de rupture en flexion (transversal / longitudinal)	≥ 210 N / ≥ 550 N
Résistance aux chocs	Voir www.isolava.fr
Isolation acoustique aux bruits aériens	Voir www.isolava.fr
Absorption acoustique	Voir www.isolava.fr
Conductivité thermique	0,25 W/(m.K)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
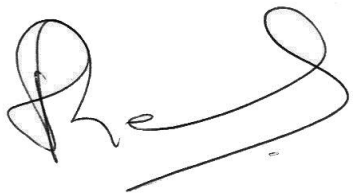
Signé pour le fabricant en son nom par :
Patrick RENARD, Directeur général Isolava G.C.V
Engis, le 18/06/2013