


CLOISONS DE DISTRIBUTION

# CLOISON EASY METAL D 120/90

PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STANDARDS

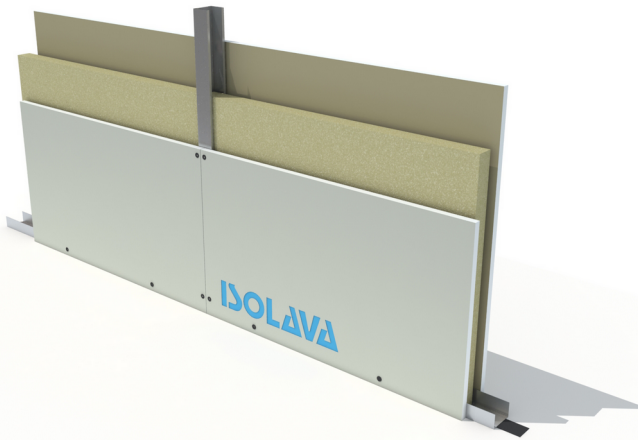

Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA15 NF Isolava de largeur 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 90 mm.

## ► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons doivent être conformes au DTU 25-41.

## ► Les + Isolava

- + Résistance au feu EI 30 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.

## ► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCES FEU	PERFORMANCES ACOUSTIQUES Rw+C (dB)	
			SIMPLE	DOUBLE				37 Sans laine	44 Avec laine
120/90	90/35	400	4650	5700	1 BA15*	Avec / Sans laine minérale	EI 30**	37	44
		600	4050	5100				Sans laine	Avec laine

\* BA15 Standard uniquement sur commande, nous consulter.

\*\* Avec / Sans laine minérale.

## ► Informations techniques

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41  
N° PV : RS16-087 + Rec.

## ► Poids indicatif

28 kg / m<sup>2</sup>