


CLOISONS DE DISTRIBUTION

CLOISON EASY METAL D 130/100 FEU

PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES FIREPROTECT

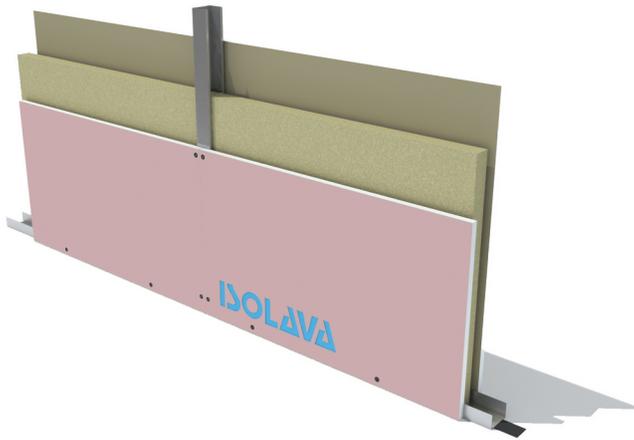

Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA15 FIREprotect NF Isolava de largeur 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 100 mm.

► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons doivent être conformes au DTU 25-41.

► Les + Isolava

- + Résistance au feu EI 60 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.

► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCES FEU	PERFORMANCES ACOUSTIQUES Rw+C (dB)	
			SIMPLE	DOUBLE				37 Sans laine	44 Avec laine
130/100	100/35	400	5000	6100	1 BA15	Avec / Sans laine minérale	EI 60*	37 Sans laine	44 Avec laine
		600	4350	5450					

* Avec / Sans laine minérale.

► Informations techniques

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

► Poids indicatif

30 kg / m²