


CLOISONS DE DISTRIBUTION

CLOISON EASY METAL D 150/100 STAR

PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STARPROTECT

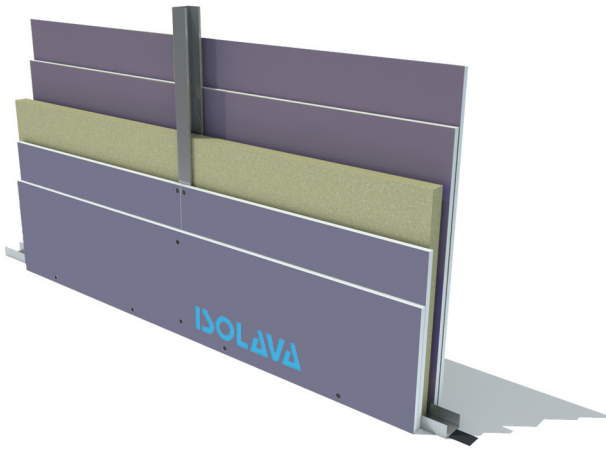

Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA13 STARprotect R' NF Isolava de chaque côté de largeur 600 ou 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 100 mm.

► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation.

► Les + Isolava

- + Résistance au feu EI 90 mn.
- + Performance acoustique.
- + Montage facile.
- + Hydrofuge.
- + Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.
- + Amélioration de la qualité de l'air.
- + Parfaitement adapté à tous les ERP et logements collectifs et individuels.

► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCES FEU	PERFORMANCES ACOUSTIQUES R _w +C (dB)	
			SIMPLE	DOUBLE					
150/100	100/35	400	6300	7000	2 x 2 BA13	Avec / Sans laine minérale	EI 90*		
		600	5600	6800					

* Avec / Sans laine minérale.

► Informations techniques

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087

► Poids indicatif

52,7 kg / m²