


PLAFONDS

# PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF STAR

PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BOIS

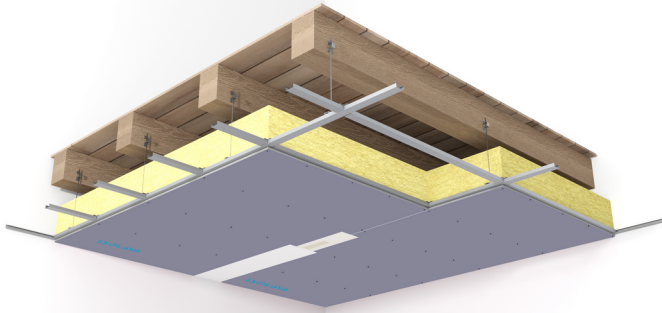

Plafond constitué par assemblage de deux plaques de plâtre BA13 STARprotect R' NF Isolava, vissées sur une ossature en croix F47. Montage avec connecteur RF.

## ► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

## ► Les + Isolava

- + Gain de suspentes.
- + Pas de couvre-joints ni de languettes.
- + REI 60 mn.
- + Montage facile et rapide.
- + Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et 3000 mm).

## ► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE F47 (mm)	ENTRAXE CONNECTEUR (mm)	PORTEE (mm)	PAREMENT	PLENUM mini (mm)	LAME D AIR mini (mm)	ISOLATION	PERFORMANCES FEU
F47	1200	400	1200	2 BA13 STARprotect R'	250	30	Avec ou sans isolant	REI 60

## ► Informations techniques

N° PV : RS 21-021

## ► Poids indicatif

26,5 kg / m<sup>2</sup>