


PLAFONDS

# PLAFOND EASY METAL M RF

PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BETON

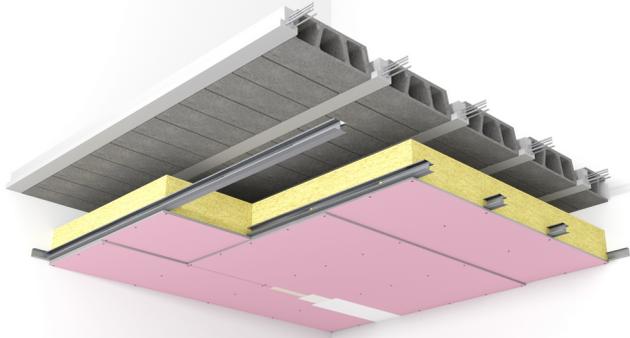

Plafond constitué par assemblage d'une ou plusieurs plaques de plâtre FIREprotect NF Isolava, vissées sur une ossature métallique, en autoportant.

## ► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

## ► Les + Isolava

- + REI 60 mn.
- + Montage facile et rapide.

## ► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE MAXI (mm)	PORTEE / POIDS ISOLANT			PAREMENT	PLENUM MINI (mm)		PERFORMANCES FEU
		6 KG	10 KG	15 KG		Avec isolant	Sans isolant	
Double M48	600	2,05	2,00	1,95	2 BA13 FIREprotect	75	375	REI 60
Double M70	600	2,85	2,75	2,65	2 BA13 FIREprotect	97	375	REI 60
Double M90	600	3,45	3,35	3,20	2 BA13 FIREprotect	117	375	REI 60

Portée maxi pour un entraxe des montants à 600 mm.

## ► Informations techniques

N° PV : RS 21-029

## ► Poids indicatif

21,5 kg/m<sup>2</sup> (2 BA 13)