


PLAFONDS

PLAFOND EASY METAL RF

PAREMENT SIMPLE OU DOUBLE - SOUS CHARPENTE METALLIQUE

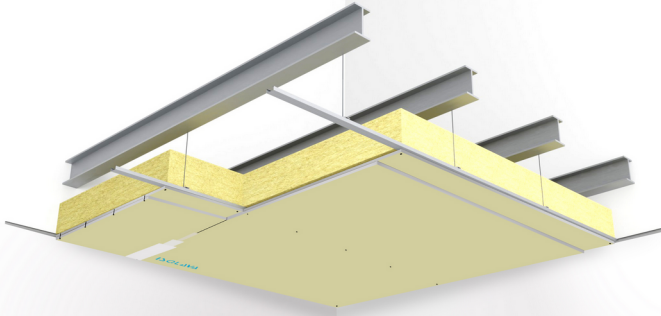

Plafond constitué par assemblage d'une ou deux plaques de plâtre BA18 Haute Dureté NF Isolava, vissées sur fourrures F47.

► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

► Les + Isolava

- + R 30 mn à 60 mn.
- + Montage facile et rapide.

► Caractéristiques techniques

| TYPE OSSATURE | ENTRAXE F47 (mm) | PORTEE (mm) | PAREMENT | PLENUM mini (mm) | LAME D AIR mini (mm) | ISOLATION | PERFORMANCES FEU |
|---------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| F47 | 400 | 1200 | 1 BA18 Haute Dureté | 250 | 30 | Avec ou sans isolant | R 30 |
| F47 | 400 | 1200 | 2 BA18 Haute Dureté | 250 | 30 | Avec ou sans isolant | R 60 |

► Informations techniques

N° PV : RS 21-021

► Poids indicatif

17 kg / m² (1 BA18) / 33,5 kg / m² (2 BA18)