


## PLAFONDS

# PLAFOND EASY METAL RF

PAREMENT SIMPLE OU DOUBLE - SOUS PLANCHER BETON

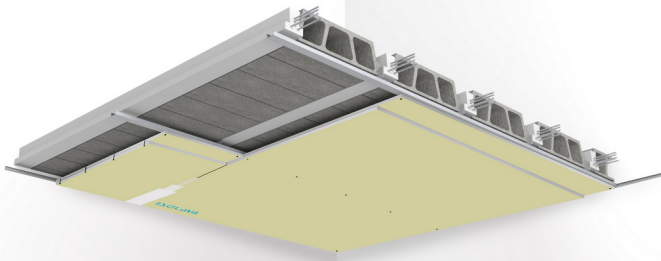

Plafond constitué par assemblage d'une ou deux plaques de plâtre BA18 Haute Dureté NF Isolava, vissées sur fourrures F47.

### ► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

### ► Les + Isolava

- + REI 30 mn à 60 mn.
- + Montage facile et rapide.

### ► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE F47 (mm)	PORTEE (mm)	PAREMENT	PLENUM mini (mm)	LAME D AIR mini (mm)	ISOLATION	PERFORMANCES FEU
F47	400	1200	1 BA18 Haute Dureté	250	30	Avec ou sans isolant	REI 30
F47	400	1200	2 BA18 Haute Dureté	250	30	Avec ou sans isolant	REI 60

### ► Informations techniques

N° PV : RS 21-021

### ► Poids indicatif

17 kg / m<sup>2</sup> (1 BA18) / 33,5 kg / m<sup>2</sup> (2 BA18)