


## PLAFONDS

# PLAFOND EASY METAL RF

PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE METALLIQUE

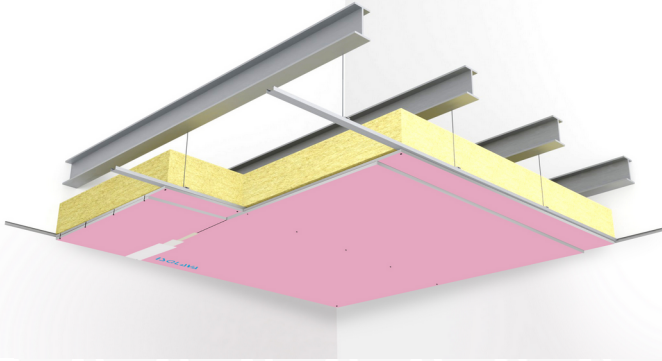

Plafond constitué par assemblage de deux plaques de plâtre BA15 FIREprotect NF Isolava, vissées sur fourrures F47.

### ► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

### ► Les + Isolava

- + R 60 mn.
- + Montage facile et rapide.

### ► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE F47 (mm)	PORTEE (mm)	PAREMENT	PLENUM mini (mm)	LAME D AIR mini (mm)	ISOLATION	PERFORMANCES FEU
F47	500	1200	2 BA 15 FIREprotect	250	30	Avec ou sans isolant	R 60

### ► Informations techniques

N° PV : RS 21-021

### ► Poids indicatif

27,5 kg / m<sup>2</sup>