


PLAFONDS

# PLAFOND EASY METAL

PAREMENT SIMPLE - SOUS PLANCHER BOIS, BETON OU ACIER

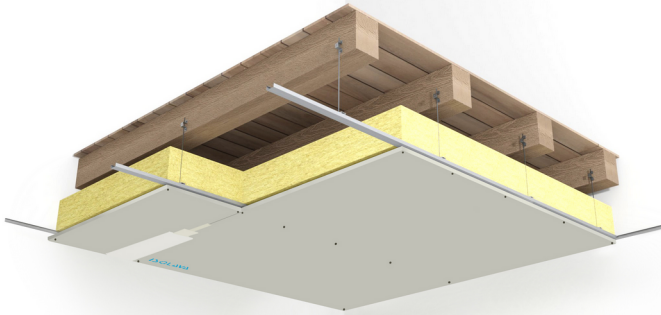

Plafond constitué par assemblage d'une ou plusieurs plaques de plâtre NF Isolava, vissées sur fourrures F47.

## ► Domaines d'emploi

Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au DTU 25-41.

## ► Les + Isolava

- + Large choix de parements (Standard, PLANeasy4, WATERprotect, SOUNDprotect, STARprotect R').
- + Pour tous types de supports admissibles et définis dans le DTU 25-41.
- + Montage facile.

## ► Caractéristiques techniques

TYPE OSSATURE	ENTRAXE F47 (mm) maxi	PORTEE (mm)	PAREMENT
F47	600	1200	1 BA 13 STD
F47	500	1200	1 BA 15 STD
F47	500	1150	1 BA 18 STD

Exemple de portée et d'entraxe d'ossatures (autres voir DTU 25-41).

## ► Informations techniques

DTU 25-41

## ► Poids indicatif

9,9 kg / m<sup>2</sup> (BA 13) / 14,7 kg / m<sup>2</sup> (BA 15) /  
15,5 kg / m<sup>2</sup> (BA 18)