


STANDARD PLAQUE DE PLATRE STANDARD BA13 A1

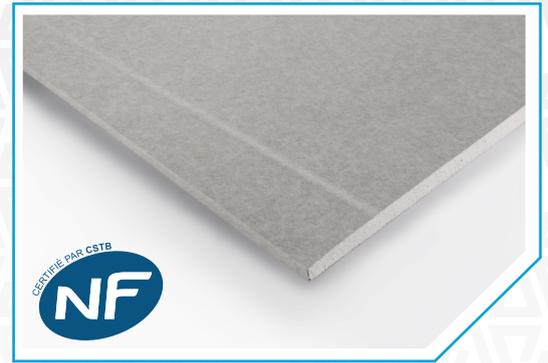

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'un revêtement spécifique à très faible pouvoir combustible.

Conception

- Prévues pour la construction de cloisons, plafonds et contre-cloisons les plus courantes. Elle est utilisée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux... pour lesquels une exigence de réaction au feu A1 est demandée.

Avantage

- Idéale et adaptée à tous types de bâtiments et tout aménagement intérieur en neuf comme en rénovation.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



► **Poids indicatif au m²**
9,6 kg / m²

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520 Type A

BORDS
Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)

COULEUR CARTON
Gris clair

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LONGUEUR
2 500 mm

LARGEUR
1 200 mm

CONDITIONNEMENT
50 plaques

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

ISOLAVA

www.isolava.fr