


Largeurs 900 mm  
et 1 200 mm

# HAUTE DURETE PLAQUE DE PLATRE HD BA18

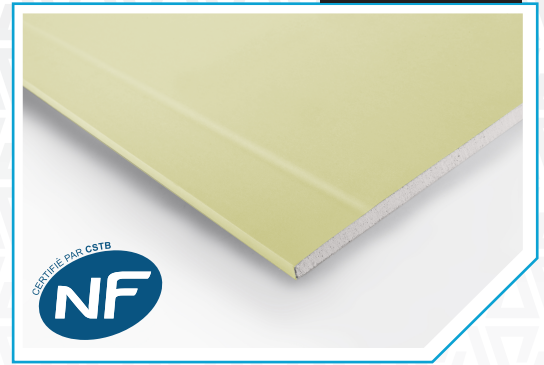

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

## Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité.

## Conception

- Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs (établissements scolaires, hôpitaux...).

## Avantage

- Haute dureté superficielle



► **Poids indicatif au m<sup>2</sup>**  
16,5 kg / m<sup>2</sup> (900 mm)  
14,3 kg / m<sup>2</sup> (1 200 mm)



► **Dureté superficielle**  
Empreinte ≤ 15 mm

## ► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

## INFOS

### UTILES

#### TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type I

#### BORDS

Bords longitudinaux :  
BA (bords amincis)  
Bords transversaux :  
BD (bords droits)

#### COULEUR CARTON

Jaune

#### MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

#### ÉPAISSEUR

18 mm

#### LONGUEURS

2 400 mm, 2 500 mm, 2 600 mm,  
2 700 mm, 2 800 mm et 3 000 mm

#### LARGEURS

900 mm et 1 200 mm

#### CONDITIONNEMENT

36 plaques

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FR  
**TRIEZ  
RÉEMPLOYEZ  
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)