


PLANEasy4

PLAQUE DE PLATRE

4 BORDS AMINCIS BA13

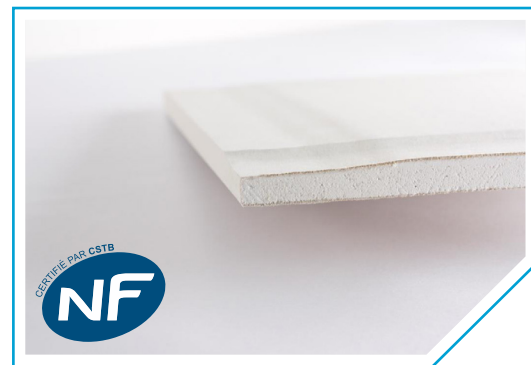

INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à 4 bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Conçue pour faciliter la mise en oeuvre et la finition des plafonds et cloisons grâce à la réalisation de surfaces d'une planéité parfaite. Elle est conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

Avantages

- Réalisation d'enduits de finition de qualité supérieure.
- Positionnement de l'ossature au même niveau, gain de temps.
- Disparition des spectres dus à l'éclairage / Aspect fini irréprochable.
- Économie d'enduit.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.



Poids au m²
9,35 kg / m²



Résistance mécanique

Charge de la rupture à la flexion
Parallèle au sens de la production : ≥ 550 N
Perpendiculaire au sens de la production : ≥ 210 N

► Tolérances suivant NF EN 520 (selon procédures établies par cette même norme)

Longueur	Largeur	Épaisseur	Perpendicularité
0 mm	0 mm	$\pm 0,5$ mm	$\leq 2,5$ mm par mètre de largeur
- 5 mm	- 4 mm		

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type A

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR

12,5 mm

LONGUEUR

2500 mm
(autres longueurs disponibles sur demande)

LARGEUR

1200 mm

CONDITIONNEMENT

50 plaques



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).