


CORNIERE 24 / 30

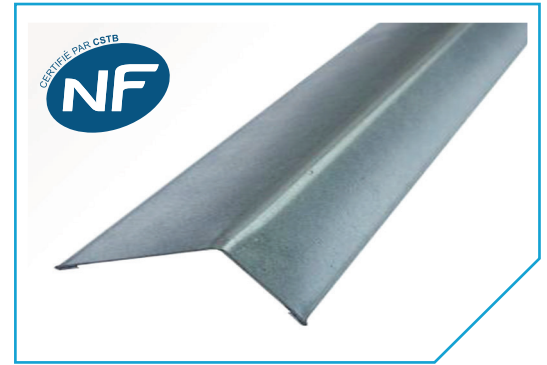

INFOS

UTILES

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de L.

Conception

- Facilite la pose, la mise à niveau de la fourrure. Dans le cadre de la réalisation d'un plafond, elle est posée sur la périphérie du mur et maintient la fourrure en bout.

Avantages

- Utilisation polyvalente (cloisons, contre-cloisons, plafonds).

TYPE D'ACIER
DX51D

EPAISSEUR
0,54 ± 0,4 mm

RETEMENT
Z - 275g / m²

POIDS EN ML
0,253 kg / ml

POIDS / PALETTE (KG)
152 kg

CONDITIONNEMENT
Boîte de 20 unités
200 unités / palette



Dimensions (mm)

Longueurs disponibles	a	b	c
	± 0,5	± 0,5	± 1
3000 ± 3	30	24	5

