


# FOURRURE F47

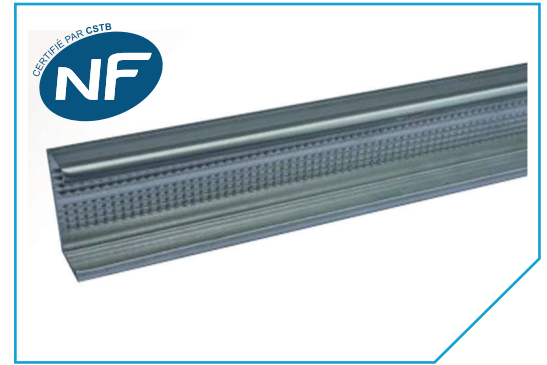

## INFOS UTILES

### DOMAINES D'APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

#### Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de C.

#### Conception

- Sert à l'aménagement de plafonds, doublages en plaques de plâtre sur ossature et plafonds suspendus en intérieur.

#### Avantages

- «Gaufrage plus» pour un meilleur piquage de la vis sur l'ossature.

**TYPE D'ACIER**  
DX51D

**EPAISSEUR**  
0,6 ± 0,4 mm

**REVETEMENT**  
Z - 140g / m<sup>2</sup>

**POIDS EN ML**  
0,502 kg / ml

**POIDS / PALETTE (KG)**  
1076 kg

**CONDITIONNEMENT**  
Boîte de 10 unités  
480 unités / palette



#### Dimensions (mm)

Longueurs disponibles	a	b	c
	± 0,5	± 0,5	± 1
3000 ± 3	47	18	6
5300 ± 5			

