


# CLOISON EASY METAL D 120/70 STAR

PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STARPROTECT R'

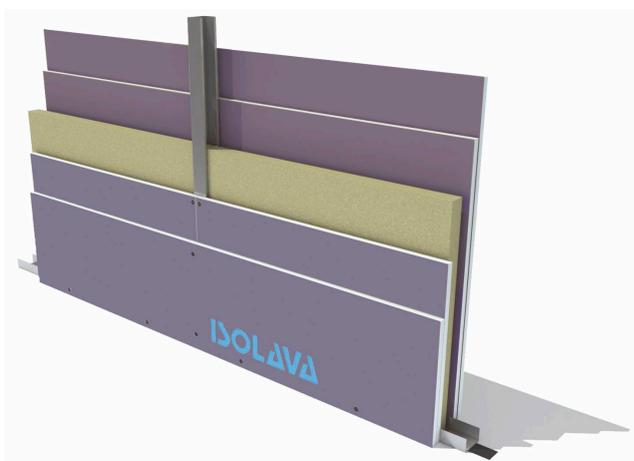

Cloison de distribution constituée par assemblage de deux plaques BA13 STARprotect R' NF Isolava de chaque côté de largeur 600 ou 1200 mm, vissées sur une ossature métallique de 70 mm.

## ► Domaines d'emploi

Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment (habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation.

## ► Les + Isolava

- + Performance acoustique.
- + Montage facile.
- + Hydrofuge.
- + Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.

## ► Caractéristiques techniques

TYPE DE CLOISON	TYPE OSSATURE	ENTRAXE DES MONTANTS (mm)	HAUTEUR LIMITE (mm)		PAREMENT	ISOLATION	PERFORMANCE
			SIMPLE	DOUBLE			
120/70	70/35	400	5100	6000	2 x 2 BA13	Avec / Sans laine minérale	EI 90
		600	4450	5500			

## ► Références

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41  
N° PV : RS16-087 + Rec.

## ► Poids indicatif

52,3 kg / m<sup>2</sup>