


CORNIERE 24 / 30

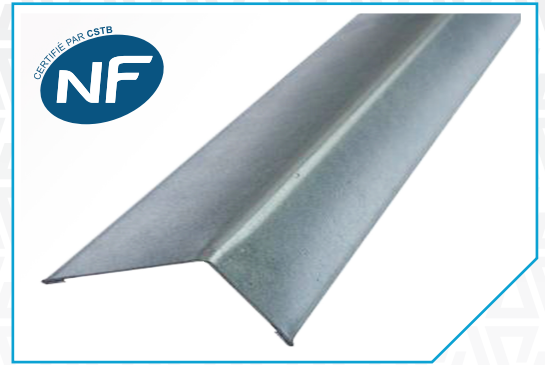

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

INFOS

UTILES

TYPE D'ACIER
DX51D

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

REVETEMENT
Z 275

POIDS EN ML
0,253 kg

CONDITIONNEMENT
Boîte de 20 unités
100 boîtes / palette

Composition

- Profilé métallique en acier galvanisé en forme de L.

Conception

- Facilite la pose et la mise à niveau de la fourrure. Dans le cadre de la réalisation d'un plafond, elle est posée sur la périphérie du mur et maintient la fourrure en bout.


Avantages

- Utilisation polyvalente (cloisons, contre-cloisons, plafonds).



► Dimensions (mm)

Longueurs disponibles	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 1
3 000 ± 3	30	24	5

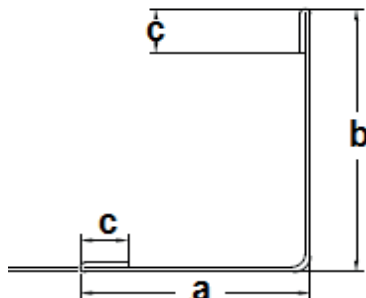

FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr