


## COMPLEXES DOUBLAGES

# COMPLEXES DE DOUBLAGES

## DOUBLAGES THERMO-ACOUSTIQUES

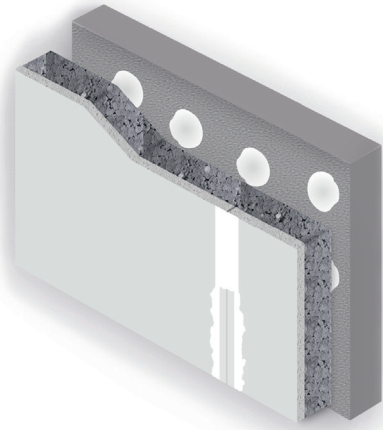

Complexes de doublages thermo-acoustiques se présentant sous forme de panneaux, constitués de plaques de plâtre Isolava standards et techniques et d'un panneau de polystyrène expansé graphité élastifié. Conductivité thermique 0,030 ou 0,032 W/m.K.

### ► Domaines d'emploi

Les complexes de doublages collés au mortier adhésif Isolava permettent de renforcer l'isolation thermique ou thermo-acoustique des parois. Ils sont conseillés pour les habitations, ERP (sauf escalier encloué), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux, scolaires. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs d'application doivent être conformes au DTU 25-42.

### ► Les + Isolava

- + Performances thermiques (ULTRA) et thermo-acoustiques (ULTRA A).
- + Large choix de parements (Standard, WATERprotect, SOUNDprotect, Haute Dureté).

### ► Caractéristiques techniques

$\lambda$ / Ep.*	13+40	13+60	13+80	13+100	13+120	13+140
TH32	1,30	1,90	2,55	3,15	3,80	4,40
TH30	1,40	2,05	2,75	3,40	4,10	4,75

\* Autres épaisseurs, nous consulter.

### ► Informations techniques

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-42

### ► Poids indicatif

Voir fiches techniques